



## フラックス自動計量器 xrWeigh-S

LIMS




### 主な特徴

xrWeigh-Sは精度やトレーサビリティを改善しつつ、フラックス計量という日々繰り返す作業の軽減を手助けします。

**シンプルなオペレーション**：フラックスのボトルを上部に取り付け、容器を計量皿に乗せ、ターゲットとなる重量を入力、あとはxrWeigh-Sにまかせるのみ。トレーニングの必要はございません。

**クリーニングが簡単**：フラックスのボトルの取り外しが簡単なので、手入れも簡単。メンテナンスもほとんど必要ありません。

**信頼性**：しっかりとテストされたシンプルな装置デザイン。

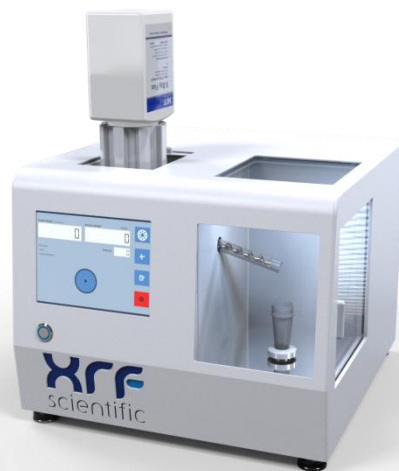

### 主な機能

- 安定性確認システムを内臓
- 過負荷検知機能付きロードレセプター（調整可能）
- 精度及び再現性を高める為の内部キャリブレーションウェイト
- 加重補正テクノロジーを用いた計量システム
- シンプルなタッチスクリーン操作でターゲット重量及び許容誤差を選択

### 技術仕様

- |         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 計量個数：   | 容器またはつぼ 1個                          |
| 最小読取り値： | 0.1mg                               |
| 測定精度：   | ≤1mg                                |
| 測定線形性：  | ±0.2mg                              |
| 計量可能本数： | >90本(1時間あたり)                        |
| 装置本体寸法： | 420mm(W) x 450mm(D) x max. 350mm(H) |
| 装置重量：   | 20kg                                |



#### 輸入代理店

株式会社ニューメタルス エンド ケミカルス コーポレーション

本社 〒104-0031 東京都中央区京橋1-2-5 京橋TDビル5F

Tel:03-5202-5620 Fax:03-3271-5860

大阪 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザビル9F

Tel:06-6202-5108 Fax:06-6223-0987

#### 販売代理店